

Валютный лоток 90мм ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. "Валютный лоток" устанавливается в здании автозаправочной станции в перегородке между помещением операторов АЗС и залом расчетно-касовых операций и служит для безопасной передачи денег от клиента кассиру и обратно.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. "Валютный лоток" изготовлен из листового алюминия толщиной 2 мм с полимерным покрытием (корпус) и пластика (лоток).

2.2. Конструкция и основные размеры "Валютного лотка" представлены на рис.1.

Длина, мм	410
Ширина, мм	300
Высота, мм	90

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Валютный лоток
Комплект ключей

1 шт.
1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

4.1. "Валютный лоток" поставляется упакованный в бумагу или воздушно-пузырчатую пленку.

4.2. До монтажа "Валютный лоток" должен храниться в защищенном от внешних механических воздействий месте.

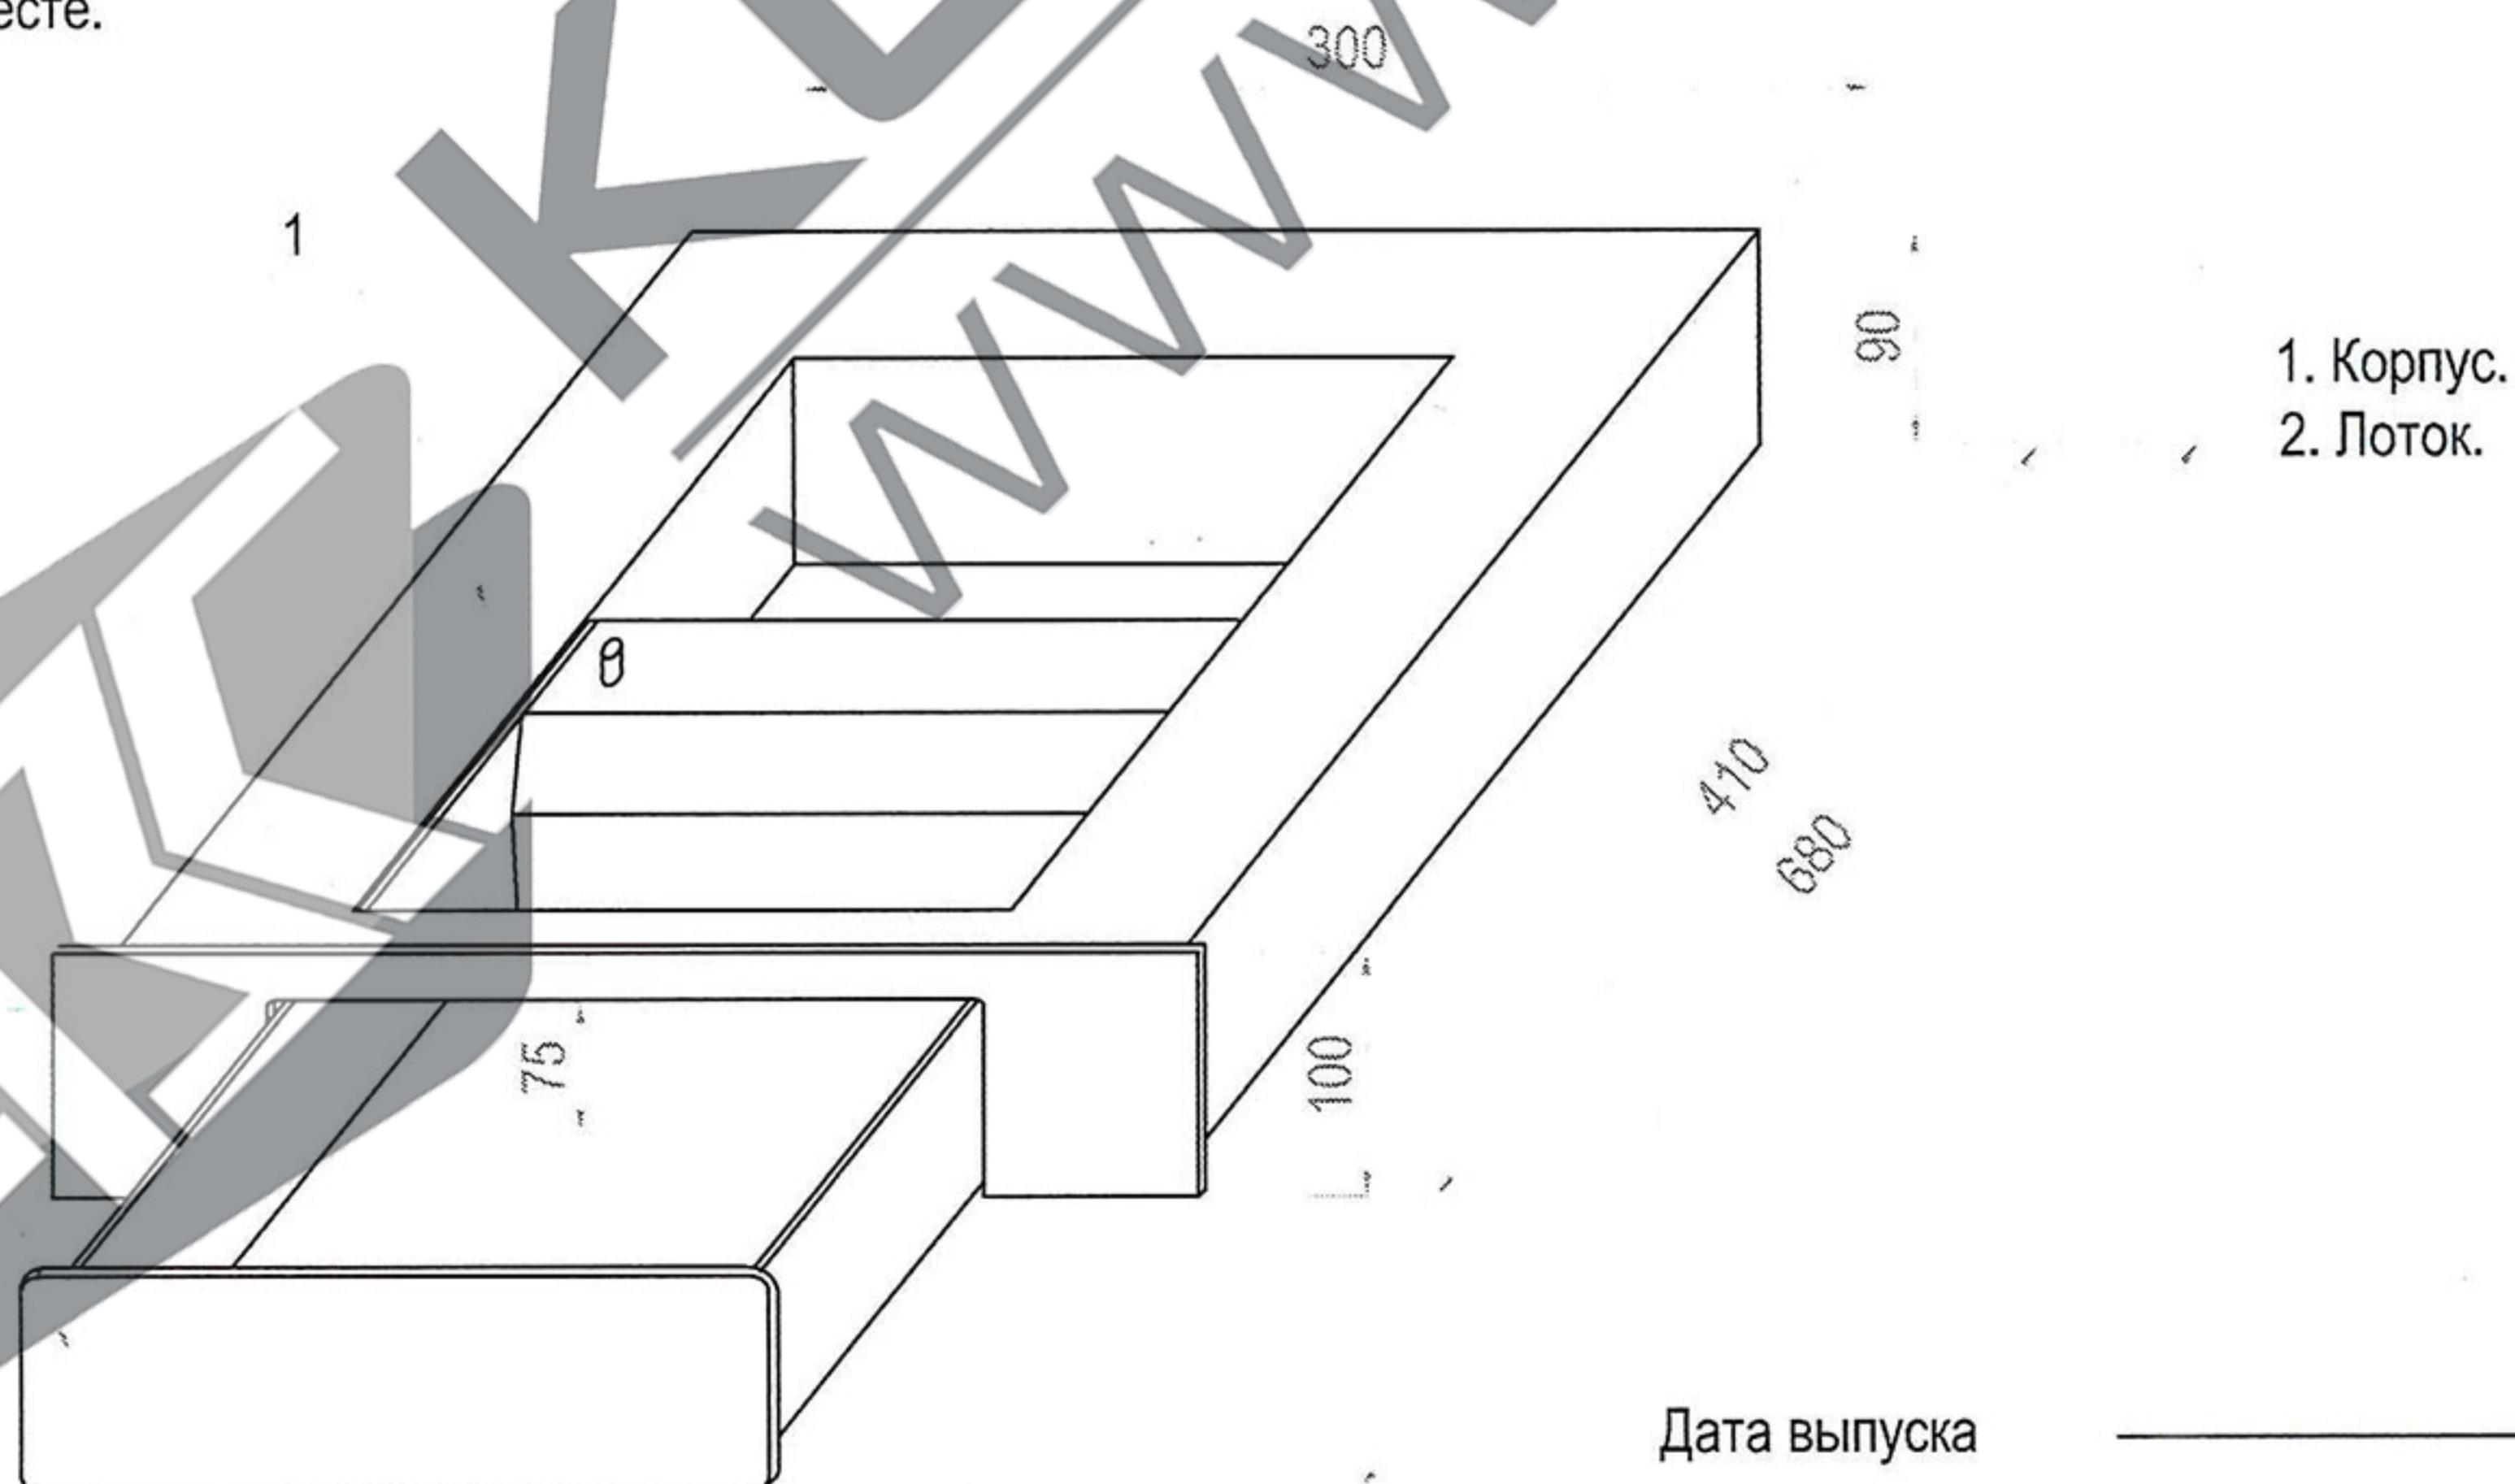

210
320

Рис.1

Дата выпуска _____
Подпись ответственного
лица за приемку _____

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.